


產業專業術語英文教室

三聯科技股份有限公司

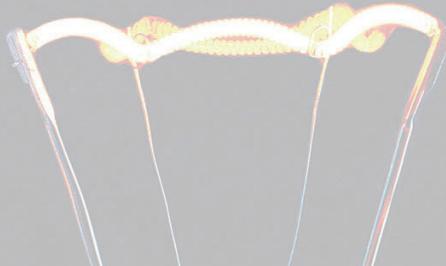

Closed-Loop Piezo Positioning Control 壓電驅動定位閉環控制

主要用於接收反饋信號，驅動電機運動。

Total Thickness Variation(TTV) 最大厚度與最小厚度值的差值

一般指硅片總厚度的變化，這個差值是衡量硅片優劣的重要指標。

PUSH-PULL Probe 推拉式探頭

主要指電容推拉式探頭，當被測物體不能接地時，需要使用推拉式探頭，以構成電容迴路。

The High Speed Bearing Cage 高旋轉軸承保持架

滾動軸承在工作時，會造成軸承發熱和磨損，所以保持架的材料需要高強度、耐磨損、摩擦係數小等特性。