

GRAPHTEC - 日本圖技 -

NEW

CUTTING PRO
FC9000 75/100/140/160 系列




規格	FC9000-75	FC9000-100	FC9000-130	FC9000-160
項目	32-bit CPU			
CPU	滾筒式(一體成型驅動軸4G扭力)			
型式	數位伺服馬達			
驅動馬達	數位伺服馬達			
最大切割面積(寬x長) ¹	762 mm x 50 m	1067 mm x 50 m	1372 mm x 50 m	1626 mm x 50 m
可裝捲料重量	12kg	16kg	20kg	24kg
可安裝材料尺寸	50 mm			
最小	920 mm	1224 mm	1529 mm	1850 mm
最大	886 mm	1191 mm	1496 mm	1750 mm
最大自動橫切刀寬幅	886 mm	1191 mm	1496 mm	1750 mm
壓紙軸數	2個	3個	3個	4個
最大切割速度	1485 mm/s (呈45°角方向)			
加速度(扭力)準度與拖拉材料力量	最大 39.2 m/s ² (4 G) 分 8 段			
最大刀壓(切割厚度可達0.7mm灰紙板)	最大 5.88 N (600 公克) 分 48 段			
解析度	0.005 mm			
軟體解析度	GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GL™: 0.025 mm			
距離精度 ²	0.1 mm或0.1%以最大寬			
重複精度 ²	0.1 mm至2 mm以最大寬			
最小字尺寸	英數字5mm(隨字型和材料類型不同)			
可同時安裝的筆刀數量	標準為一個(刀或筆或壓痕工具); 選配2個工具(刀和筆裝服用)			
刀片種類	鈷鋼(0.9 mm or 1.5 mm 直徑)			
筆的種類	水性纖維筆、油性鋼珠筆			
壓痕工具	鋼頭1 mm直徑, CP001			
適用材料種類 ³	卡典、輸出PVC、道路工程用第五型第六型材料(蜂巢狀) 0.7mm以下紙板 噴砂用材料0.15-0.7mm			
橫切裁刀	完成後自動尾刀			
打孔功能	有			
紅外線對位切割	尋邊對位對完離開放回再割同一位置			
連接口	隨身碟, USB2.0 (Full speed), RS-232C(工業用通訊, 長距離不受干擾), and Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)			
記憶體	2 MB			
控制語言	GP-GL / HP-GL™			
軟體支援	同時支援世新、神雕、CASMATE、FLEXISIGN、大哥大、專藝、CorelDraw、Illustrator等軟體			
顯示器	LCD (3英寸)10種語言、包含中文介面			
電源	100 至 240 V AC, 50/60 Hz			
電力消耗	最大 160 VA			
工作操作環境	溫度: 10°C 至 35°C; 濕度: 35% 至 75% RH			
保證精度環境	溫度: 16°C 至 32°C; 濕度: 35% 至 70% RH			
外部尺寸(W x H x D)	1360 x 1151 x 1232 mm	1665 x 1151 x 1232 mm	1970 x 1151 x 1232 mm	2224 x 1151 x 1232 mm
重量	49 kg (含腳架)	56 kg (含腳架)	64 kg (含腳架)	70 kg (含腳架)
支援作業系統 ⁴	Windows 8.1 (8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Windows Vista (Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic) Windows XP (Professional / Home Edition) Macintosh OS 10.5.8 to 10.9			
認證	安全規格	PSE, UL/cUL, CE認證		
	EMC規格	VCCI Class A, FCC Class A, CE認證		

項目	型號	描述說明
自動收紙裝置	OPH-A43	適用於FC9000-140
	OPH-A44	適用於FC9000-160
第二組筆	ECK0013	第二組筆
壓痕器	CP001	壓痕器, 紙盒壓摺線用
追加壓紙輪	OPH-A47	一組壓紙輪

項目	型號	描述說明	包裝
刀座	PHP33-CB09N-HS	用於直徑0.9mm的刀片 (CB09U 系列)	1 套/包
	PHP33-CB15N-HS	用於直徑1.5mm的刀片 (CB15U 系列)	1 套/包
	PHP35-CB09-HS	用於直徑0.9mm的刀片 (CB09U 系列)	1 套/包
	PHP35-CB15-HS	用於直徑1.5mm的刀片 (CB15U 系列)	1 套/包
刀片	CB09UB-5	0.9mm直徑刀片	5 片/包
	CB15U-K30-5	1.5mm 直徑刀片°角度, 30	5 片/包
	CB15U-5	1.5mm 直徑刀片°角度, 45	5 片/包
橫切刀	CT02U	耐久型	1 片/包
纖維筆殼	PHP31-FIBER	用於 KF700 系列	1 套/包
	KF700-BK	黑色筆	10 支/盒
	KF700-RD	紅色筆	10 支/盒
水性纖維筆	KF700-BL	藍色筆	10 支/盒
	KF700-BL	藍色筆	10 支/盒
油性鋼珠筆殼	PHP34-BALL	用於 KB700 系列	1 套/包
	KB700-BK	黑色筆	10 支/盒
油性鋼珠筆	KB700-BK	黑色筆	10 支/盒
壓線工具	CB001	直徑1mm	1 套/包

項目	數量	描述說明
電源線	1	電線
刀架	1	CB09 系列切割刀片的PHP33-CB09N-HS
刀片	1	CB09UB, 0.9mm 直徑鈷鋼刀片
纖維筆殼	1	PHP31-FIBER for KF700 系列 纖維筆
水性纖維筆	1	KF700-BK (黑墨水)
腳架	1	原廠腳架
置料架	1	滾筒式鐵桿 (安裝在腳架上)
裝紙篷布	1	
USB 線	1	USB 線, 2.9m 長
RS232 線	1	RS232 線, 標準5m 長
DVD-ROM	1	使用手冊, Windows驅動程式, 外掛軟體
使用手冊	2	簡易和安全使用手冊

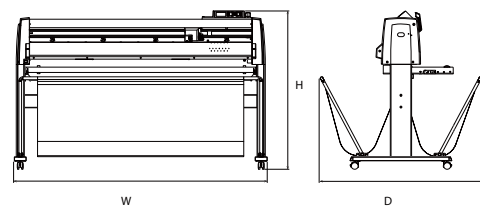

GRAPHTEC 三聯科技股份有限公司台灣總代理
 Graphtec Corporation

總公司: 台北市復興南路一段390號5樓之3
 電話: (02)2708-1730
 傳真: (02)2703-1561

中部地區: 台中市西屯區工業一路6巷12號1樓
 電話: (04)2359-3552
 傳真: (04)2358-2558



北部地區: 新北市新店區中興路二段190號3樓
 電話: (02)8665-9813
 傳真: (02)8665-9814

南部地區: 高雄市岡山區本工六路17號
 電話: (07)622-9700
 傳真: (07)622-9703 (07)622-9773

EP331403_AD Vol. 2

軟體
 支援Illustrator與CorelDraw
 支援PC與MAC作業系統
 控制刀壓、速度等切割條件

最強大尋邊對位
 更大使用率
 生產用無需透過電腦
 支援金銀龍材料對位

通訊介面(自動切換)
 Rs232長距離 · USB 2.0 · 隨身碟
 網路RJ45(10 Base與100 Base)

WWW.SANLIEN.COM