


平台式切割機

FCX2000 & FCX4000

FCX2000 限定功能

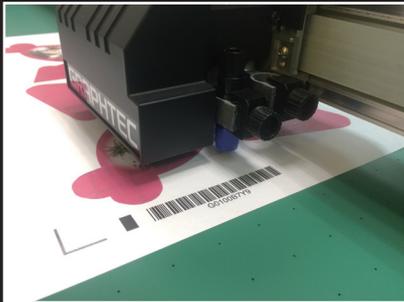

條碼檔案自動讀取




支援傳統印刷面對位角
日式與歐式

免刀模

免刀模小量生產

支援 ILLUSTRATOR、CORELDRAW
、AUTOCAD 相容 MAC 作業系統

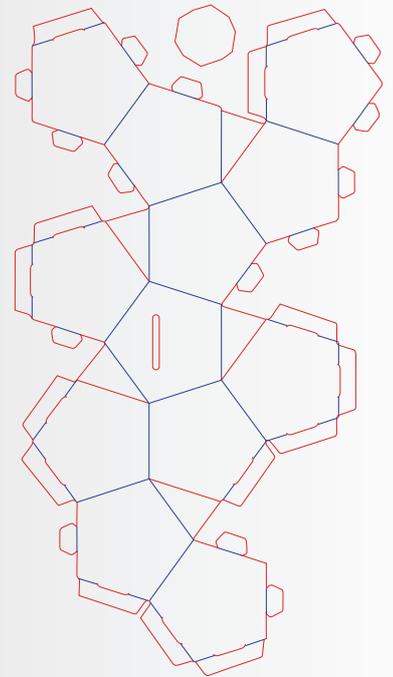

吊卡 100 個 15 分鐘



FCX2000 系列

真空固定材料



FCX4000 系列

靜電固定材料



最大刀壓
1000 公克

最快切割速度
400 mm / 秒

USB 隨身碟

最大刀壓
600 公克

最快切割速度
750 mm / 秒

USB 隨身碟

型號	FCX2000-60VC	FCX2000-120VC	FCX2000-180VC
工作區域	920 x 610 mm	920 x 1200 mm	920 x 1800 mm

型號	FCX4000-50ES	FCX4000-60ES
工作區域	660 x 488 mm	976 x 660 mm

產品規格					
型號	FCX4000-50ES	FCX4000-60ES	FCX2000-60VC	FCX2000-120VC	FCX2000-180VC
驅動系統	數位伺服馬達，平台式				
材料固定方式	靜電固定		真空吸附		
有效切割面積	660x488mm	976x660mm	610mm x 920mm	1,200mm x 920mm	1,800mm x 920mm
最寬入料寬度	536mm	708mm	1010mm		
卷筒紙腳架	桌上型		卷筒紙腳架（手動進紙），最大寬度：950mm，最重重量：5kg		
最大切割速度	750mm/sec		400mm/sec（1至40cm/s，10以下1為單位，10以上5為單位），全方向		
2公分直徑圓	割100個100秒		割100個2分2秒		
切割壓力	10-600公克，分48段		刀頭1：最高 4.9N（500公克），分40段 刀頭2：最高 9.8N（1000公克），分40段（以2為單位）		
軟體解析度	GP-GL模式：0.1/0.05/0.025/0.01mm，HP-GL™模式：0.025mm				
尺寸精度	0.2%		最大移動距離的0.1%或0.1mm，取兩者中最大值（繪圖模式下）		
垂直度精度	0.3mm/430mm	0.4mm/610mm	最大 0.5mm/900mm		
重複精度	最大 0.1mm（忽略材料扭曲變形影響）				
傳輸介面	RS-232C，USB2.0（高速），網路RJ45（10BASE-T/100BASE-TX），USB隨身碟				
記憶體	2MB（配合COPY鍵，可將2MB範圍內資料重覆切割）				
語言格式	GP-GL與HP-GL™（自動切換，或手動強迫設定）				
刀頭數	2個				
耗材種類	刀片（超硬鋼）繪圖筆，壓線筆				
紅外線對位	壓平機構，白底黑線，黑底白線等（自動對位）				
電源	100-240VAC，50/60Hz				
消耗功率	最大 120VA				
顯示器	LCD 240dots x 128dots、3種語言（含中文）				
外觀尺寸 長x寬x高	1089x897x204mm	1405x1069x204mm	1344 x 1409 x 930mm （包含腳架）	1934 x 1409 x 930mm （包含腳架）	2534 x 1409 x 930mm （包含腳架）
重量	29Kg	38Kg	76kg	99kg	116kg
作業系統	Windows 10/8.1/8/7，Mac OS X 10.7 以上				
外掛軟體	Cutting Master 4 支援 Illustrator 與 CorelDraw				
認證安全	UL60950-1/cUL，CE（低電壓與EMC）				
EMC	FCC-A，EN55032-A				



JC10205 GR Vol. 1P

GRAPHTEC 三聯科技股份有限公司台灣總代理

總公司：台北市復興南路一段390號5樓之3
電話：(02)2708-1730 傳真：(02)2703-1561

中部地區：台中市西屯區工業一路6巷12號1樓
電話：(04)2359-3552 傳真：(04)2358-2558

北部地區：新北市新店區中興路二段190號3樓
電話：(02)8665-9813 傳真：(02)8665-9814

南部地區：高雄市岡山區本工六路17號
電話：(07)622-9700 傳真：(07)622-9703 (07)622-9773