

山坡地社區建物安全自主傾斜監測



產品規格


儀器型式	MEMS sensor
軸向數量	雙軸向
量測範圍	±15°
解析度	4 sec
重現性	20 sec
電源提供	8 AA battery或外部12VDC
LCD螢幕	20 chars x 2 lines
資料傳輸	Bluetooth、RS-485 Modbus
記憶容量	1 MByte(3840筆)
防水等級	IP65

TILTVIEW

產品介紹

智慧型傾斜計TILTVIEW安裝操作簡便，提供社區住戶針對建物安全進行自主傾斜監測，傾斜角度直接LCD顯示及手機APP資料下載，無傳統銅盤量測上技術困擾。並可密集觀察及記錄建物傾斜變化情形，補足人工量測頻率不足的問題，當發生傾斜異常變化時可提供專業技師完整資料分析結構安全，亦可直接改成全自動化監測模式。

APP軟體畫面 google play搜尋Tiltview

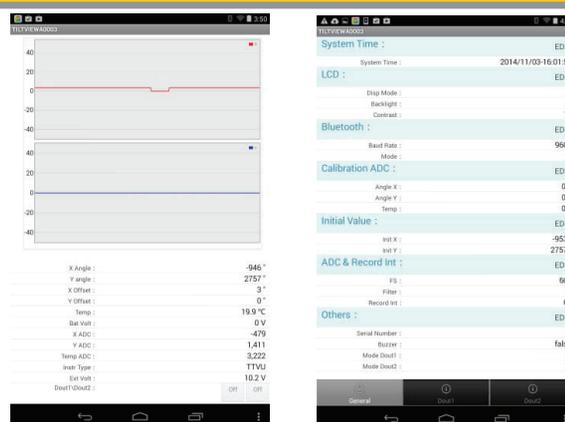

關鍵特色



LCD螢幕顯示

結構傾斜量直接顯示，無須再換算。



藍芽傳輸

直接透過手機APP軟體下載資料或上傳指令。



預警

2組D/O輸出，可推播社區預警設備。



訊號串聯

RS485訊號輸出，可直接轉換成全自動化監測模式。

三聯科技股份有限公司
sanlien 計測工程
 www.sanlien.com

新北市新店區中興路二段190號3樓
 電話：(02)2915-3680 傳真：(02)2915-4294